



Classic Premium

Nowa wersja klasycznej blachy dachowej zaprojektowana została dla odbiorców oczekujących od swoich dachów wszystkiego, co najlepsze. Pokrycie to łączy w sobie wszystkie zalety dachu Classic, takie jak ponadczasowy i elegancki wygląd, najwyższa jakość i trwałość.

Nową cechą tego pokrycia jest jego wytłaczana struktura, która nadaje mu świeży styl oraz zwiększa sztywność każdego arkusza. Dodatkową zaletą dachu Classic Premium jest specjalna włóknina aplikowana na spodniej części arkusza, która zwiększa izolację akustyczną całego dachu.

Blacha Classic Premium powlekana jest powłoką Pural mat. Gwarancja techniczna obejmuje 50 lat, estetyczna 20 lat.




Więcej informacji o dachach stalowych

Można znaleźć na stronie: ruukkidachy.pl

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej są dokładne według najlepszej wiedzy Ruukki. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić dokładność, Ruukki nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub nieprawidłowego wykorzystania informacji opublikowanych na stronie. Ruukki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2013 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymiary

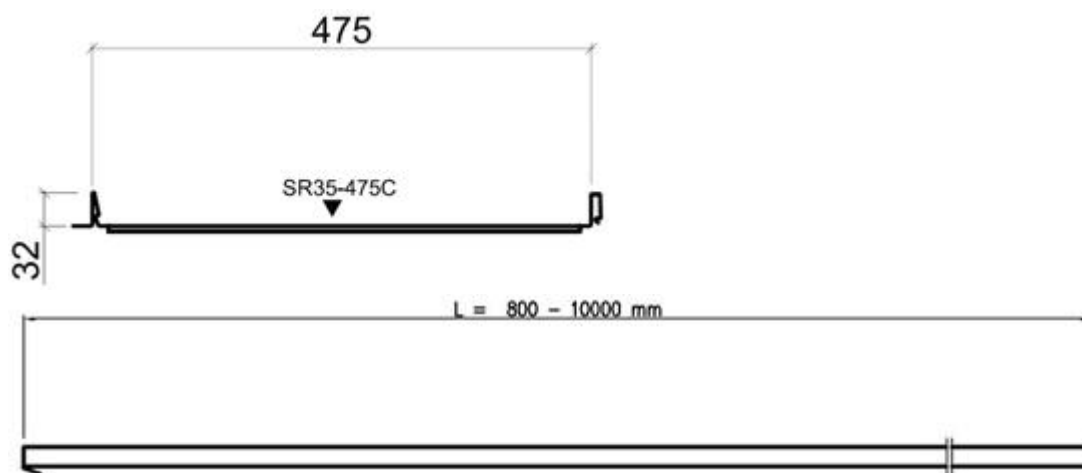


Kod	SR35-475C
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Minimalna długość	800 mm
Maksymalna długość	10000 mm
Wysokość rąbka	32 mm
Minimalny spadek dachu	8 °
Jednostka sprzedaży	m ²

Akcesoria



Pas nadrynnowy
Classic



Obróbka łącząca



Gąsior prosty



Listwa podgąsiorowa
Classic



Obróbka łącząca
Classic




Gąsior dachu Rynna koszowa 625 Wiatrownica
jednospadowego

Powłoki i kolory



RR 22 Szary



RR 23 Grafitowy

Powłoka

Pural mat charakteryzuje się wysokimi walorami estetycznymi powłoki, utrudnionym osadzaniem się nieczystości, bardzo dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz znakomitymi właściwościami antykorozyjnymi. Bardzo dobra odporność na działanie temperatury oraz promieniowanie UV sprawiają, iż kolor dachu jest wyjątkowo trwały. Produkty z powłoką Pural mat objęte są 50-letnią gwarancją techniczną oraz 20-letnią gwarancją estetyczną. Czytaj więcej o właściwościach powłoki Pural

Materiał

Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

Materiał

Blacha cynkowana na gorąco	PN-EN 10346
Powlekane stal. wyroby płaskie	PN-EN 10169

Struktura materiału

Nowa wytłaczana powierzchnia dodaje świeżej stylistyki, a jednocześnie wzmacnia sztywność profili. Zapewnia też zwiększoną izolację akustyczną, która jeszcze bardziej podnosi komfort mieszkania.

1. Wytłaczana stal powlekana 2. Włóknina izolująca dźwięki

